

**LXSL-15E~25E**  
**LXSLR-15E~25E**  
**LXSL-15C~25C**  
**LXSLG-15E~25E**  
**LXSLR-15C~25C**  
**LXSLGR-15E~25E**  
**LXSLG-15A~25A(外调)**  
**LXSLGR-15A~25A(外调)**  
**LXSLG-15B~25B**  
**LXSLGR-15B~25B**  
**LXSLY-15E~25E**



型号	LXSL-C	LXSL-E	LXSLR-C	LXSLR-E	LXSLG-E(A)	LXSLGR-E(A)	LXSLY-E	LXSL-C	LXSL-E	LXSLR-C	LXSLR-E	LXSLG-E(A)	LXSLGR-E(A)	LXSLY-E
公称口径	15mm-25mm	15mm-25mm	15mm-25mm	15mm-25mm	15mm-25mm	15mm-25mm	15mm-25mm	15mm-25mm	15mm-25mm	15mm-25mm	15mm-25mm	15mm-25mm	15mm-25mm	15mm-25mm
产品名称	铁壳旋翼式立式水表 铁壳(冷水表)	铜壳旋翼式立式水表 铜壳(冷水表)	铁壳旋翼式立式水表 铁壳(冷水表)	铜壳旋翼式立式水表 铜壳(冷水表)	铁壳旋翼式立式水表 铁壳(热水表)	铜壳旋翼式立式水表 铜壳(热水表)	铁壳旋翼式立式水表 铁壳(冷水表)	铜壳旋翼式立式水表 铜壳(冷水表)	铁壳旋翼式立式水表 铁壳(热水表)	铜壳旋翼式立式水表 铜壳(热水表)	铁壳旋翼式立式水表 铁壳(冷水表)	铜壳旋翼式立式水表 铜壳(冷水表)	铁壳旋翼式立式水表 铁壳(热水表)	铜壳旋翼式立式水表 铜壳(热水表)
销售代号	D46	D73	D71	D89	D92	D89	D91	D88	D88	D88	D88	D88	D88	D88

## 旋翼式立式水表 ROTARY VANE WATER METER

专用于测量流经自来水管道的水体积总量的流量测量仪表  
 MEASURING THE VOLUME OF POTABLE WATER PASSING THROUGH THE PIPELINE

### 特点:

- \* 计数器有全指针式和字轮指针共有式,干式和液封供不同客户选择
  - \* 该系列水表要求垂直安装,可作分表,安装方便
  - \* 选用优质材料,性能稳定可靠,外观漂亮
- 注:该系列水表技术参数符合国际标准ISO4064规定,有热水表,有铜壳、铁壳以及防倒流水表和滴水表可供客户选择

### FEATURE:

- \* Installed in vertical pipeline which is suitable for household as branch meter and easy for installation.
  - \* Selected high quality materials for steady & reliable characteristic and good looking
  - \* Pointer or numeric register, dry dial or liquid, iron or brass body, cold or hot water meter for option.
- Note: Technical data conform to ISO4064.

## 旋翼式立式水表

### ROTARY VANE POINTER WATER METER

#### 主要技术参数

MAIN TECHNICAL DATA

公称口径 Size auf	Q3/Q1	过载流量 Q4 Max Flow	常用流量 Q3 Normal Flow	分界流量 Q2 Turned flow	最小流量 Q1 Min Flow	最小读数 Min Reading	最大读数 Max Reading
		m <sup>3</sup> /h				m <sup>3</sup>	
15	80	3.1	2.5	0.050	0.031	0.0001	99999
	160			0.025	0.016		
20	80	5.0	4.0	0.080	0.050	0.0001	99999
	160			0.040	0.025		
25	80	7.9	6.3	0.126	0.079	0.0001	99999
	160			0.063	0.039		

#### 最大允许误差

- \* 从包括最小流量(Q1)至不包括分界流量(Q2)的低区 ±5%
- \* 从包括分界流量(Q2)至包括过载流量(Q4)的高区 ±2%

#### MAXIMUM PERMISSIBLE ERROR:

- \* In the lower zone from Q<sub>1</sub> inclusive up to but excluding Q<sub>2</sub> is ±5%.
- \* In the upper zone from Q<sub>2</sub> inclusive up to and including Q<sub>4</sub> is ±2%.

#### 使用条件


- \* 水温: 冷水表不高于30℃(热水不高于90℃)且不低于0℃
- \* 压力: 不大于1MPa

#### WORKING CONDITION:

- \* Water temperature: 0℃ ≤ t ≤ 30℃ (for cold water meter), 0℃ < t ≤ 90℃ (for hot water meter)
- \* Water pressure: ≤ 1MPa


#### 性能误差曲线

FLOW ERROR CURVE

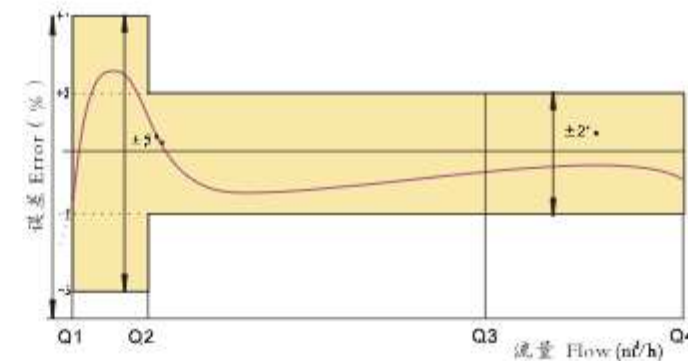

#### 压力损失曲线

PRESSURE LOSS CURVE

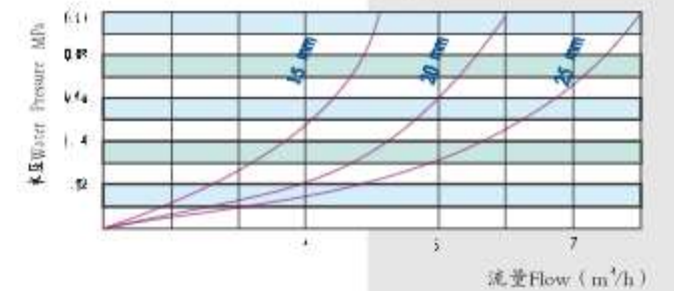

#### 外形尺寸与重量

DIMENSIONS AND WEIGHT

型号 Type	口径 Size	长度L Length	宽B Width	高H Height	高H1 Height	连接螺纹D Connecting Thread	重量 Weight Kg
LXSL-15C LXSL-15E LXSLY-15E LXSLG-15A	15	135	94/103	120	105	G 3/4 B	1.6
LXSLG-15B			90	125			1.55
LXSL-20C LXSL-20E LXSLY-20E LXSLG-20A	20	135	94/103	120	105	G 1 B	1.9
LXSLG-20B			90	125			1.85
LXSL-25C LXSL-25E LXSLY-25E LXSLG-25A	25	160	104	132	108	G 1 1/4 B	2.7
LXSLG-25B			90	137			2.65

